




danmark

værksted for lys & lyd

Østergade 8b
4180 Sorø
tlf. 5782 0868
fax 5783 4668
www.vil.dk

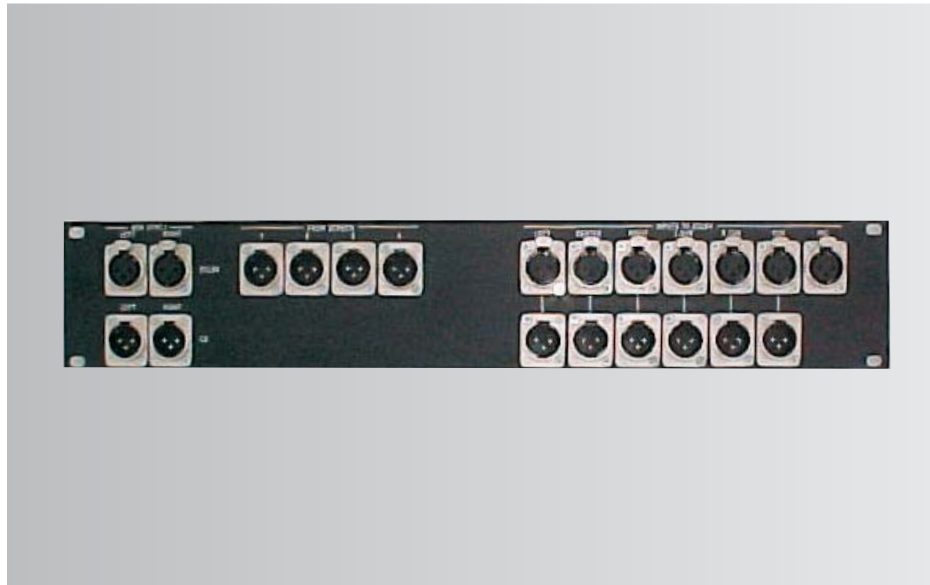

VLL X-FELT

VLL X-FELT monteres i lydracket i operatør-rummet og forbindes med kabler til et stik-panel der placeres fx i et skab ved lærredet i salen.

På krydsfeltet vælges hvilke lydinput fra salen der skal gengives i hvilke højttalere ved isætning af patchkabler (som på et omstillings-bord).

I lydanlæg med Dolby CP 500 og CP 650 processorer kan der i salen tilsluttes en mikrofon direkte til lydanlægget via krydsfeltet.

Mikrofonen kan også tilsluttes direkte til krydsfeltet i operatør-rummet, så der herfra kan gives meddelelser til publikum.

Ved brug af flere mikrofoner tilsluttes disse via en lydmixerpult.

VLL X-FELT leveres i tre versioner som en to-units enhed til montering i 19" rack og tilpasset til Dolby CP 45, CP 65, CP 500 og CP 650 processorer med tilhørende udvidelses-kort.

VLL X-FELT version 1:

1 x 4 stk XLR stik til linier fra salen.

1 x 6 stk XLR stik til Dolby processoren.

1 x 6 stk XLR stik for parallel tilslutning til Dolby processor, så et input kan gengives i flere kanaler.

1 x 1 stk XLR stik til mikrofon-input (kun ved Dolby CP 500 og CP 650).

2 x 2 stk XLR stik for valg mellem CD afspiller eller anden lydkilde til Dolby processoren.(Non Sync 1).

VLL X-FELT version 2:

Som version 1 med yderligere:

2 x 2 stk XLR stik til Non Sync 2 indgangen på Dolby processoren.

VLL X-FELT version 3:

Som version 1 med yderligere:

1 stk omskifter mellem en fast tilsluttet Dolby DA 20 eller DTS digitallydprocessor og de 1 x 6 stk XLR stik i krydsfeltet.

